



PANEL REY
Paneles de Yeso

**Perfi
Rey**
Perfiles Galvanizados

Canal de Carga

Perfil Galvanizado

FICHA TÉCNICA

Canal de carga


Este perfil estructural esta diseñado para soportar el peso del panel de yeso, también es el que recibe las cargas estructurales de una construcción.

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 22

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.030 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	30 mm	± 1 mm
	26 mm	
	28 mm	
	28 mm	
	28 mm	
B Ancho* (en Base)	64 mm	± 2 mm
	92 mm	
	101.6 mm	
	153 mm	
	203.2 mm	
C Flanco	30 mm	± 1 mm
	26 mm	
	28 mm	
	28 mm	
	28 mm	
D Ancho	64 mm	- 2 mm
	92 mm	
	101.6 mm	
	153 mm	
	203.2 mm	
T Espesor	0.030 in	± 0.002 in
M Moleteado	0.045 in	-.002 + 0.001 in

* Dimensión externa para canales. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

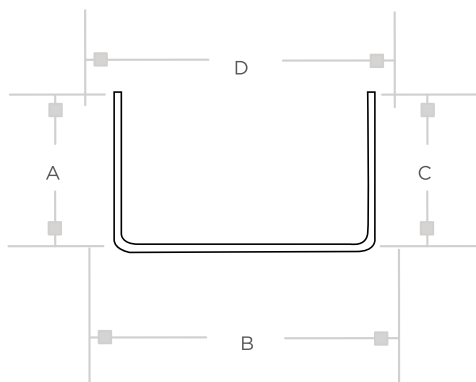

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 20

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.036 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	32 mm	± 1 mm
	27 mm	
	30 mm	
	33 mm	
B Ancho* (en Base)	64 mm	± 2 mm
	92 mm	
	153 mm	
	204 mm	
C Flanco	32 mm	± 1 mm
	27 mm	
	30 mm	
	33 mm	
D Ancho	64 mm	- 2 mm
	92 mm	
	153 mm	
	204 mm	
T Espesor	0.036 in	± 0.002 in
M Moleteado	0.045 in	-.002 + 0.001 in

* Dimensión externa para canales. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 18

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.048 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	32 mm	± 1 mm
	30 mm	
B Ancho* (en Base)	64 mm	+ 2 mm
	153 mm	
C Flanco	32 mm	± 1 mm
	30 mm	
D Ancho	64 mm	- 2 mm
	153 mm	
T Espesor	0.048 in	± 0.002 in
M Moleteado	0.057 in	-.001 + 0.002 in

* Dimensión externa para canales. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 16

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.061 in	± 0.003 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	27 mm	± 1 mm
	32 mm	
	30 mm	
B Ancho* (en Base)	92 mm	+ 2 mm
	101.6 mm	
	153 mm	
C Flanco	27 mm	± 1 mm
	32 mm	
	30 mm	
D Ancho	92 mm	- 2 mm
	101.6 mm	
	153 mm	
T Espesor	0.061 in	± 0.003 in
M Moleteado	0.070 in	-0.001 + 0.002 in

* Dimensión externa para canales. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 14

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.074 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	30 mm	± 1 mm
B Ancho* (en Base)	153 mm	+ 2 mm
C Flanco	30 mm	± 1 mm
D Ancho	153 mm	- 2 mm
T Espesor	0.074 in	± 0.002 in
M Moleteado	NA	NA

* Dimensión externa para canales. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.